

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ZONTES



M125

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PDI & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Έλεγχοι πριν την παράδοση του οχήματος (PDI)

Πριν την παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνουν οι κάτωθι έλεγχοι:

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- ◆ Βαφή (αστοχία – ξένα υλικά)
- ◆ Συναρμογή πλαστικών
- ◆ Γρατζουνιές και κτυπήματα

ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ

- ◆ Συσφίξεις ασφαλείας (δαγκάνες φρένων, τροχοί, άξονες τροχών)
- ◆ Λοιπές συσφίξεις

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- ◆ Κεντρικός διακόπτης
- ◆ Εμπρόσθια φώτα: μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα, φώτα θέσης
- ◆ Οπίσθιο φωτ., φώτα στοπ, φώτα θέσης
- ◆ Διακοπτάκια στοπ οπίσθιου και εμπρόσθιου φρένου
- ◆ Διακόπτες και αντίστοιχες λάμπτες
- ◆ Ενδείξεις καυσίμου και θερμοκρασίας
- ◆ Λυχνίες κοντέρ
- ◆ Λειτουργία κόρνας
- ◆ Σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού (EFI)

ΣΤΑΘΜΗ

- ◆ Υγρά φρένων
- ◆ Υγρά κυκλώματος ψύξης
- ◆ Λάδι κινητήρα

ΔΟΚΙΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- ◆ Εκκίνηση με κρύο κινητήρα
- ◆ Χειριστήριο όργανα
- ◆ Απόκριση γκαζιού
- ◆ Σταθερότητα οχήματος κατά την επιπτάχυνση και φρενάρισμα
- ◆ Απόδοση οπίσθιου και εμπρόσθιου φρένου
- ◆ Ασυνήθιστοι θόρυβοι

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- ◆ Επανεκκίνηση ζεστού κινητήρα
- ◆ Έλεγχος στροφών ρελαντί ενώ περιστρέφεται το τιμόνι
- ◆ Έλεγχος σωστής περιστροφής και κίνησης του τιμονιού
- ◆ Πιθανές διαρροές λαδιού/υγρών

ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ◆ Φρένα: Μανέτες φρένων
- ◆ Μετάδοση: Έλεγχος καλής λειτουργίας

ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

- ◆ Συνοδευτικά έγγραφα οχήματος
- ◆ Αριθμός πλαισίου και κινητήρα
- ◆ Εργαλεία
- ◆ Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
- ◆ Πίεση ελαστικών
- ◆ Συναρμολόγησης καθρεπτών και πιθανών αξεσουάρ



ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3
2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	4
3. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ	5
4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ.....	5
5. ΟΔΗΓΗΣΗ.....	6
6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	6
7. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ	7
ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ	9
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ.....	10
ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	13
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ	15
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΕΛΑΣ	15
ΤΑΠΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	16
ΦΡΕΝΑ.....	16
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS).....	17
8. ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	18
ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	18
9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ	19
ΣΤΡΩΣΙΜΟ	19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ	19
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ	19
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ	20
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	20
10. ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ	21
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ.....	21
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	21
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	22
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.....	23
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	23
ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ.....	24
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	24
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	24
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ.....	25
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΣΤΙΚΩΝ.....	26
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ	27
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	27
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GEL- ΦΟΡΤΙΣΤΗ	28
ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	29
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΥ ΦΡΕΝΩΝ.....	29
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ	30
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	31
ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	31
11. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	32
12. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.....	32
13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ.....	33
14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Χρήση μαρσπιέ συνεπιβάτη	34

2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μανέτα οπίσθιου φρένου
2. Διακόπτης αριστερός
3. Επιπλέον διακόπτης αριστερός
4. Δοχείο υγρών οπίσθιου φρένου
5. Κοντέρ
6. Δοχείο υγρών εμπρόσθιου φρένου
7. Επιπλέον διακόπτης δεξιός
8. Διακόπτης δεξιός
9. Χειρολαβή γκαζιού
10. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου



11. Οπίσθιο δισκόφρενο
12. Εξάτμιση



13. Εμπρόσθιο δισκόφρενο
14. Πλαϊνό σταντ
15. Κεντρικό σταντ

3. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη σωστή χρήση του scooter σας συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς οδήγησης και απλές μεθόδους ελέγχου.

Για περισσότερο άνετη και ασφαλή οδήγηση, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. Στην περίπτωση που οι προδιαγραφές και η κατασκευή του scooter έχουν τροποποιηθεί και διαφέρουν σε σχέση με τις φωτογραφίες και τα διαγράμματα του owner's manual, υπερισχύουν οι προδιαγραφές και η κατασκευή του πραγματικού οχήματος.

Προς όφελός σας, παρακαλούμε ζητήστε από τον συνεργάτη το εγχειρίδιο λειτουργίας και διαβάστε το προσεκτικά.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

Προκειμένου να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του scooter σας, θα πρέπει να πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους και συντήρηση.

Σας προτείνουμε μετά τα πρώτα 1000 χιλιόμετρα οδήγησης του καινούριου σας scooter, να επιστρέψετε στον αρχικό σας προμηθευτή για έναν πρώτο έλεγχο και να εξακολουθήσετε να την ελέγχετε τακτικά κάθε 1000 χιλιόμετρα.

4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό να είστε ήρεμοι και κατάλληλα ενδεδυμένοι όταν οδηγείτε, να ακολουθείτε τους κανονισμούς, να μη βιάζεστε και πάντοτε να οδηγείτε προσεκτικά και χωρίς εντάσεις.

Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι οδηγούν το νεο-αγορασθέν scooter τους πολύ προσεκτικά, αλλά μόλις το συνηθίσουν τείνουν να οδηγούν ριψοκίνδυνα με πιθανό αποτέλεσμα ατυχήματος.

Σας Υπενθυμίζουμε:

- Παρακαλούμε φορέστε κράνος που να πληροί τις προδιαγραφές και δέστε σωστά το λουράκι κάτω από το πηγούνι όταν οδηγείτε.
- Ρούχα με ανοιχτά ή φαρδιά μανίκια μπορεί να τα φυσήξει ο αέρας και να μπλεχτούν στο τιμόνι, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή οδήγηση. Γ' αυτό φορέστε ρούχα με στενά μανίκια.
- Κρατήστε το τιμόνι με τα δύο χέρια όταν οδηγείτε. Μην οδηγείτε ποτέ μόνο με ένα χέρι.
- Ακολουθείτε το όριο ταχύτητας.
- Φοράτε κατάλληλα και με χαμηλό τακούνι παπούτσια.
- **Κάντε τακτικά συντήρηση και έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα.**

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Προκειμένου να αποφύγετε να καεί ο συνεπιβάτης σας από την εξάτμιση, σιγουρευτείτε ότι έχει τοποθετήσει τα πόδια του/της σωστά στα μαρσπιέ.
- Μετά την οδήγηση η εξάτμιση καίει, γι' αυτό προσέξτε να μην καείτε όταν πρόκειται να κάνετε έναν έλεγχο ή μία συντήρηση.
- Μετά την οδήγηση η εξάτμιση καίει, γι' αυτό επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για να παρκάρετε το scooter σας και να αποφευχθεί το γεγονός να καεί κάποιος από αυτήν.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το τροποποιημένο scooter θα επηρεάσει τη δομή του ή την απόδοσή του και θα προκαλέσει φτωχή λειτουργία της μηχανής ή θόρυβο στην εξάτμιση, με αποτέλεσμα να συντομεύσει ο χρόνος συντήρησης.
- Εκτός αυτού, η τροποποίηση είναι παράνομη και δεν είναι σύμφωνη με το πρωτότυπο σχεδιασμό και τις προδιαγραφές.
- Ένα scooter που έχει υποστεί τροποποίηση δεν καλύπτεται από εγγύηση, συνεπώς μην τροποποιείτε το scooter σας κατά βούληση.
- Οι τροποποιήσεις στους τροχούς και τα ελαστικά ενδέχεται να κάνουν επικίνδυνη την οδήγηση του scooter με συνέπειες σοβαρούς τραυματισμούς.

5. ΟΔΗΓΗΣΗ

- Κρατήστε τα μέρη του σώματός σας, όπως χέρια, παλάμες, δάχτυλα, ξεκούραστα και οδηγείστε με την πιο άνετη στάση του σώματός σας προκειμένου να μπορέσετε να αντιδράσετε γρήγορα όποτε χρειαστεί.
- Η στάση του σώματος του αναβάτη επηρεάζει την ασφαλή οδήγηση. Κρατάτε πάντοτε το βάρος του σώματός σας στο κέντρο της σέλας. Εάν το βάρος του σώματός σας είναι στο πίσω μέρος της σέλας, το βάρος στον εμπρόσθιο τροχό θα ελαπτωθεί και αυτό θα προκαλέσει τράνταγμα του τιμονιού. Είναι επικινδυνό να οδηγείτε ένα scooter με ασταθές τιμόνι.
- Θα είναι πολύ πιο εύκολο να στρίψετε εάν γείρετε το σώμα σας προς τα μέσα όταν στρίβετε. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν γύρει ο αναβάτης και το scooter προς τα μέσα, ο αναβάτης θα αισθανθεί ασταθής.
- Είναι δύσκολος ο έλεγχος του scooter σε ανώμαλο, μη επίπεδο, μη ασφαλοστρωμένο δρόμο, γι' αυτό προσπαθήστε να αναγνωρίσετε εκ των προτέρων τον τύπο του δρόμου, ελαπτώστε ταχύτητα και χρησιμοποιήστε τη δύναμη τωνώμων σας για να χειρίστετε το τιμόνι.
- **Υπόδειξη:** Μη φορτώνετε ασκόπως αντικείμενα εμπρός στο πάτωμα, για να αποφύγετε να επηρεάσετε την ασφαλή οδήγηση και λειτουργία του τιμονιού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η αίσθηση του τιμονιού είναι ελαφρώς διαφορετική, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη φορτίου.
- Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει το τράνταγμα του τιμονιού και να επηρεάσει την ασφαλή οδήγηση. Γι' αυτό μην υπερφορτώνετε το scooter σας.
- Η υπερφόρτωση του scooter σας θα προκαλέσει αστάθεια και δυσκολία χειρισμού του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα ελαστικά και στις ζάντες, όπως επίσης να αλλάξει το κέντρο βάρους του οχήματος και ενδεχομένως να επιφέρει τραυματισμό. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό όριο φόρτωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά όπως πανιά ανάμεσα στο κάλυμμα πλαισίου και τον κινητήρα, για να αποφύγετε τυχόν πρόκληση φωτιάς.
- Μη φορτώνετε αντικείμενα σε μέρη που δεν ενδείκνυνται για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του scooter σας και να παρατείνετε τη ζωή του: Ο πρώτος μήνας ή τα πρώτα 1.000 χλμ είναι η περίοδος «στρωσίματος» του κινητήρα και των κινούμενων μερών γενικότερα.

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Προκειμένου να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση του οχήματός σας, η ποιότητα του κάθε ανταλλακτικού, το υλικό και η μηχανική ακρίβεια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχεδιασμένες προδιαγραφές. Τα γνήσια ανταλλακτικά είναι φτιαγμένα από της ίδιας υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και στα αυθεντικά οχήματα. Τα ανταλλακτικά που διατίθενται στην αγορά έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχεδιασμού, με τις τελευταίες μηχανολογικές βελτιώσεις και τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προμηθεύεται κανείς γνήσια ανταλλακτικά από συνεργάτες όταν χρήζουν αντικατάστασης. Εάν αγοράζει κανείς απομιμήσεις από την αγορά, καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σε σχέση με την ποιότητα ή τη διάρκεια τους. Επίσης, μπορεί να προκύψουν απροσδόκητα προβλήματα ή χαμηλότερη απόδοση του οχήματος.

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά προκειμένου να κρατάτε το όχημά σας «καθαρόαιμο» και να διασφαλίσετε τη μακροζωία του.

7. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη σκουπίζετε τα πλαστικά μέρη, π.χ. τον πίνακα οργάνων, το εμπρόσθιο φανάρι, με οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη κ.λπ. για να αποφευχθεί η καταστροφή τους.

1) Δείκτης αριστερού φλας: Ο αριστερός δείκτης θα αναβοσβήνει (πράσινο χρώμα) με το πάτημα του διακόπτη φλας.

2) Δείκτης μεγάλης σκάλας: Ανάβει όταν ενεργοποιείτε τη μεγάλη σκάλα του προβολέα.

3) Λυχνία μπαταρίας: Αναβοσβήνει όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από:

- 12.1V όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.
- 12.9V όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

Αν η λυχνία της μπαταρίας παραμένει αναμμένη, παρακαλούμε επισκεφθείτε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για τεχνικό έλεγχο.

4) Λυχνία EFI: Επιδεικνύει την κατάσταση του συστήματος EFI. Όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίζει στο ON η λυχνία EFI θα ανάψει και μόλις εκκινήσει ο κινητήρας θα σβήσει. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στο σύστημα EFI, είτε η λυχνία EFI δεν θα ανάψει εξαρχής, είτε θα παραμείνει αναμμένη αφότου έχει εκκινήσει ο κινητήρας.

5) Ρολόι: Εμφανίζει την ώρα με 12ωρη ένδειξη.

6) Λυχνία ABS: Η λυχνία ABS ανάβει όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στην θέση ON και σβήνει λίγο μετά την εκκίνηση του οχήματος. Όταν η κατάσταση του ABS είναι φυσιολογική η λυχνία παραμένει σβηστή. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα ABS, οπότε η λυχνία ABS θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη, το οχήμα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού συστήματος πέδησης.

7) Λυχνία Πίεσης Ελαστικών: Αν ο αισθητήρας παρατηρήσει μη φυσιολογικές τιμές στην πίεση και θερμοκρασία των ελαστικών η λυχνία θα ανάψει.

8) Λυχνία ελέγχου στάθμης λαδιού: Η λυχνία ανάβει όταν το scooter έχει διανύσει 1000χλμ, και κάθε 3000χλμ μετέπειτα για υπενθύμιση ελέγχου της στάθμης λαδιού. Για να σβήσετε τη λυχνία υπενθύμισης ελέγχου στάθμης λαδιού, αρκεί να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο SET. 200χλμ πριν τον έλεγχο, θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα ως υπενθύμιση για τον επερχόμενο έλεγχο.

9) Bluetooth: Η λυχνία του Bluetooth θα ανάψει όταν το κινητό συνδεθεί με το Bluetooth του οχήματος και θα σβήσει όταν αποσυνδεθεί.

Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές διασύνδεσης (π.χ. πλοιόγηση) μέσω Bluetooth ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην ΕΕ.

10) Δείκτης δεξιού φλας: Ο δεξιός δείκτης θα αναβοσβήνει (πράσινο χρώμα) με το πάτημα του διακόπτη φλας.

11) Στροφόμετρο: Δείχνει τις στροφές του κινητήρα ανά λεπτό (σ.α.λ.).

12) Δείκτης θερμοκρασίας: Αυτός ο δείκτης δείχνει τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα. Χωρίζεται σε 8 τμήματα. Όταν είναι αναμμένο μόνο το 1^ο τμήμα, η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι στους 60 βαθμούς ή παρακάτω. Για κάθε 10 βαθμούς ανόδου της θερμοκρασίας του υγρού, ανάβει και ένα κουτάκι. Αν το υγρό φτάσει τους 110 βαθμούς, τότε η λυχνία θερμοκρασίας του ψυγείου θα ανάψει.

13) Δείκτης TRIP (Μερικός χιλιομετρητής): Ο TRIP καταγράφει την απόσταση που έχει διανύσει το όχημα από το τελευταίο μηδένισμα του TRIP.

14) Σπορ / οικονομική οδήγηση: Η ένδειξη «E» δείχνει ότι είναι επιλεγμένη η οικονομική λειτουργία, ενώ ή ένδειξη «S» δείχνει ότι είναι επιλεγμένη η σπορ λειτουργία.

15) Δείκτης ΟΔΟ (Ολικός χιλιομετρητής): Ο ΟΔΟ καταγράφει τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει το όχημα. Μέγιστη ένδειξη 99999,9.

16) Δείκτης στάθμης καυσίμου: Αυτός ο δείκτης δείχνει τη στάθμη του καυσίμου. Ο δείκτης χωρίζεται σε 8 τμήματα. Όταν το δοχείο καυσίμου είναι γεμάτο, τότε και τα 8 τμήματα του δείκτη θα είναι αναμμένα. Όταν η στάθμη μειωθεί αρκετά και παραμείνει ένα κουτάκι αναμμένο ή αναβοσβήνει, θα πρέπει να τοποθετήσετε βενζίνη στο ρεζερβουάρ.

17) Περιοχή πολλαπλών ενδείξεων: εμφανίζει την κατανάλωση καυσίμου, μέση ταχύτητα, διανυθείσα απόσταση, στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου. Για να πλοιηγηθείτε ανάμεσα στις επιλογές της περιοχής πολλαπλών ενδείξεων, αρκεί να πιέσετε το πλήκτρο MODE.

18) Ταχύμετρο/Βολτόμετρο: Δείχνει τη ταχύτητα του scooter (km/h καθώς και mph). Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εμφανιστεί το βολτόμετρο.

19) Ένδειξη προειδοποίησης ελαστικών: Δείχνει τα σφάλματα πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ενώ η λυχνία ελέγχου στάθμης λαδιού είναι αναμμένη, η οδήγηση του scooter μπορεί να επιφέρει ζημιά στον κινητήρα. Όταν ανάψει η λυχνία ελέγχου της στάθμης λαδιού κινητήρα, παρακαλούμε σβήστε τον κινητήρα και ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στο σωστό επίπεδο. Επειτα σβήστε τη ελέγχου λυχνία λαδιού κινητήρα και απευθυνθείτε σε κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο για αλλαγή λαδιού κινητήρα βάσει του προγράμματος συντήρησης. Αν η λυχνία ένδειξης λαδιού δε σβήσει, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο.

ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πιέστε το πλήκτρο SET στιγμιαία για να εισέλθετε στο μενού. Πιέστε το πλήκτρο MOD μία φορά για να μεταφερθεί ο κέρσορας μία θέση κάτω, πιέστε το πλήκτρο SET στιγμιαία για να εισέλθετε στο υπομενού ή να αλλάξετε την αντίστοιχη ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο SET παρατεταμένα για να εξέλθετε από το μενού ή να αναμεινατε 8 δευτερόλεπτα και αυτόματα θα μεταφερθείτε στον κεντρικό πίνακα οργάνων.



1) ΘΕΜΑ (INTERFACE): Τα τέσσερα διαφορετικά στυλ είναι leisure, racing, street και concise. Πιέστε το πλήκτρο MOD για να μεταφέρετε τον κέρσορα στην επιλογή της αρεσκείας σας, πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET και αυτομάτως θα οριστεί η επιλογή σας και θα μεταφερθείτε στον κεντρικό πίνακα οργάνων.

2) ΡΟΛΟΙ (CLOCK): Κατά την είσοδό σας στο υπομενού του ρολογιού, η ώρα θα αναβοσβήνει. Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο MOD για να αυξήσετε την ώρα (0-12). Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET για να ορίσετε την ώρα και θα αρχίσουνε να αναβοσβήνουν τα λεπτά, πιέστε το πλήκτρο MOD για να αυξήσετε τα λεπτά (0-60), έπειτα πιέστε το πλήκτρο SET για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ώρας.

3) ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (BRIGHTNESS): Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο MOD για να αλλάξετε το επίπεδο της φωτεινότητας της οθόνης (Αυτόματο, 1,2,3,4,5) και έπειτα πιέστε το πλήκτρο SET για να ορίσετε την επιλογή σας και να μεταφερθείτε στον κεντρικό πίνακα οργάνων.

4) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (UNIT): Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET για εναλλαγή της μονάδας μέτρησης μεταξύ χιλιομέτρων και μιλίων.

5) ΓΛΩΣΣΑ (LANGUAGE): Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET για εναλλαγή γλώσσας μεταξύ κινέζικων και αγγλικών.

6) BLUETOOTH: Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Bluetooth. Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές διασύνδεσης (π.χ. πλοήγηση) μέσω Bluetooth ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην ΕΕ.

7) TPMS: Σύστημα ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών. Εισέλθετε στο υπομενού TPMS για να ελέγχετε την πίεση και τη θερμοκρασία των ελαστικών. Για εναλλαγή της μονάδας μέτρησης της πίεσης των ελαστικών πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο SET. Μετά την επιλογή της επιθυμητής μονάδας μέτρησης, πιέστε το πλήκτρο MOD για να μεταβείτε στην επιλογή EXIT. Πιέστε το πλήκτρο SET για να εξέλθετε από το υπομενού.

8) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INFORMATION): Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET για να δείτε τον κωδικό σφάλματος, το ιστορικό των κωδικών σφάλματος και την έκδοση του λογισμικού.

Δ ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ: Αν το μενού βρίσκεται στα κινέζικα, για να αλλάξετε τη γλώσσα στα αγγλικά, ακολουθείστε την κάτωθι διαδικασία:

Ενώ η οθόνη είναι στην αρχική ένδειξη (όχι στο μενού), πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στο μενού, πιέστε 4 φορές το πλήκτρο MOD για να μεταφερθείτε στην 5^η επιλογή (语言设置) και πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο SET για να αλλάξετε τη γλώσσα στα αγγλικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ

Σημείο επαφής κλειδιού, για εκκίνηση
οχήματος με εξαντλημένη μπαταρία κλειδιού.

1



Κεραία Αισθητήρα

2

2



3



4



5



6

Το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί αποτελείται από: τη μονάδα (εικόνα 1) και το κλειδί (εικόνα 2). Όταν το κλειδί βρίσκεται σε εγγύτητα με την μονάδα, τότε το κεντρικό σύστημα του scooter μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Τμήματα της μονάδας (εικόνα 1):

- 1) υποδοχή φόρτισης μπαταρίας 2) ασφάλεια φόρτισης(15A) 3) ασφάλεια PKE 4) Πλήκτρο Test

1. Εκκίνηση συστήματος

Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο (εικόνα 3) στον δεξιό διακόπτη και τα φλας θα ανάψουν δύο φορές. Το τιμόνι θα ξεκλειδώσει αυτόματα. Έπειτα ο βομβητής θα ηχήσει δύο φορές, που επιβεβαιώνει ότι το ηλεκτρικό σύστημα του scooter ενεργοποιήθηκε επιτυχώς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αν το τιμόνι δεν ξεκλειδώσει, σημαίνει ότι το ηλεκτρικό σύστημα του scooter δεν ενεργοποιήθηκε επιτυχώς. Σε αυτή την περίπτωση, ο βομβητής θα ηχήσει 5 φορές για να ειδοποιήσει ότι το ηλεκτρικό σύστημα του scooter δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Ελέγχετε την θέση του τιμονιού, αν εμποδίζει το ξεκλειδωμά του. Παρακαλούμε γυρίστε το τιμόνι τέρμα αριστερά και ξαναπατήστε το κόκκινο κουμπί (εικόνα 3) για να εκκινήσει ξανά το ηλεκτρικό σύστημα του scooter.

Το scooter συνοδεύεται από δύο κλειδιά. Παρακαλούμε διατηρείστε το ένα σε ασφαλές μέρος για εφεδρεία.

Υπάρχει ένας μικρός αριθμός με το κλειδί, παρακαλούμε καταγράψτε τον στο πλαίσιο παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ:

Διαδικασία ενεργοποίησης κλειδιού:

Πιέστε το κόκκινο κουμπί στον δεξιό διακόπτη (εικόνα 3) και το κλειδί που είναι πιο κοντά στον δέκτη, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

2.Απενεργοποίηση συστήματος

Αφού σταματήσετε το scooter και σβήσετε τον κινητήρα, βάλτε το τιμόνι στην τέρμα αριστερά θέση και πιέστε παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί (εικόνα 3) στον δεξιό διακόπτη. Το ηλεκτρικό σύστημα του scooter αποσυνδέεται, τα φλας ανάβουν 2 φορές, το τιμόνι κλειδώνει αυτόματα. Έπειτα, ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, αν το τιμόνι δεν είναι τέρμα αριστερά γυρισμένο, τότε ο βομβητής θα ηχήσει 5 φορές υποδεικνύοντας ότι το τιμόνι δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση, αν γυρίσετε τέρμα αριστερά το τιμόνι, θα κλειδώσει.

Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα χωρίς να κλειδώσει το τιμόνι, δεν επιτρέπεται να μετακινήσετε το scooter για αποφυγή ατυχήματος.

3.Αφού συνδεθεί το ηλεκτρικό σύστημα του scooter, χωρίς να έχει εκκινήσει ο κινητήρας, μπορείτε να ανοίξετε την τάπα του ρεζερβουάρ (εικόνα 5), καθώς και τη σέλα του scooter (εικόνα 6). Όταν ο κινητήρας είναι αναμμένος ή βρίσκεστε σε κίνηση, δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη για την τάπα του ρεζερβουάρ ή τον διακόπτη της σέλας, για λόγους ασφαλείας.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης αν η λυχνία των φλας ανάψει και ακούσετε και κάποιους θορύβους από το scooter, παρακαλούμε σταματήστε στην άκρη, σβήστε τον κινητήρα και το ηλεκτρικό σύστημα του scooter. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εκκινήστε το ηλεκτρικό σύστημα και τον κινητήρα. Μπορείτε να οδηγήσετε το scooter μετά το διπλό άναμμα των φλας.

Πλήκτρο TEST στη μονάδα του ασύρματου κλειδιού (εικόνα 1):

Η λειτουργία του είναι ίδια με το κόκκινο κουμπί της εικόνας 3. Πιέστε στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα του scooter και παρατεταμένα για να το απενεργοποιήσετε. Χρησιμοποιείται για να διαγνώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα του ασύρματου κλειδιού, και για να εξαλείψει δυσκολία στην εκκίνηση που μπορεί να προκληθεί από τον δεξιό διακόπτη τιμονιού.

Εκκίνηση ηλεκτρικού συστήματος με εξαντλημένη μπαταρία κλειδιού:

Όταν η μπαταρία του κλειδιού είναι εξαντλημένη, πιέστε παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί στον δεξιό διακόπτη τιμονιού (εικόνα 3) ή το κουμπί TEST στη μονάδα ασύρματου κλειδιού. Όταν ο βομβητής ηχήσει μία φορά, πλησιάστε το κλειδί στο ειδικό σημείο επαφής της μονάδας (βλέπε εικόνα 1 και 4), ώστε να ενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό σύστημα του scooter.

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό σύστημα του scooter δε μπορεί να εκκινήσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- 1) Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας του ασύρματου κλειδιού και αφαιρέστε τη μπαταρία.
- 2) Στη μονάδα ασύρματου κλειδιού πιέστε στιγμιαία το κουμπί TEST.
- 3) Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία στο ασύρματο κλειδί.
Το scooter είναι ενεργοποιημένη σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

Ήχος βιομβητή μονάδας ασύρματου κλειδιού

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος εκκίνησης χωρίς κλειδί, ο βιομβητής της μονάδας ηχεί συνδυασμούς από παρατεταμένο και στιγμιαίο ήχο. Ακολουθεί πίνακας με τις επεξηγήσεις των ήχων:


Κολλημένο κουμπί TEST	1 μακρύς & 1 στιγμιαίος	Το κουμπί TEST εντοπίστηκε κολλημένο. Η ηχητική προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα
Κολλημένο κουμπί εκκίνησης	1 μακρύς & 2 στιγμιαίοι	Το κουμπί εντοπίστηκε κολλημένο. Η ηχητική προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα
Κολλημένο κουμπί ανοίγματος σέλας	2 μακρείς	Το κουμπί εντοπίστηκε κολλημένο. Η ηχητική προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα.
Σφάλμα σήματος υψηλής συχνότητας στη μονάδα ασύρματου κλειδιού	2 μακρείς & 1 στιγμιαίος	Ενώ το κουμπί TEST είναι ενεργοποιημένο, ανιχνεύτηκε σφάλμα σήματος υψηλής συχνότητας. Η ηχητική προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα
Διακοπή σύνδεσης κλειδιού	2 μακρείς & 3 στιγμιαίοι	Διακόπηκε η σύνδεση με το κλειδί.
Χαμηλή μπαταρία κλειδιού	3 μακρείς	Κατά την εκκίνηση μέσω πλήκτρου TEST, ανιχνεύτηκε ανεπαρκές σήμα κλειδιού.
Δυσλειτουργία στο ξεκλείδωμα του τιμονιού	5 στιγμιαίοι	Ανιχνεύτηκε σφάλμα κατά το ξεκλείδωμα του τιμονιού
Δυσλειτουργία στο κλείδωμα του τιμονιού	5 στιγμιαίοι	Ανιχνεύτηκε σφάλμα κατά το κλείδωμα του τιμονιού
Σφάλμα στην κεραία χαμηλής συχνότητας	3 μακρείς & 1 στιγμιαίος	Ανιχνεύτηκε σφάλμα στην κεραία χαμηλής συχνότητας
Το κλειδί βρίσκεται έξω από την εμβέλεια του συστήματος	8 στιγμιαίοι	Κατά την διαδικασία εκκίνησης με το πλήκτρο TEST, το κλειδί ήταν μακριά από την μονάδα.

ΦΙΣΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Το όχημα είναι εφοδιασμένο με μια φίσα τροφοδοσίας, η οποία βρίσκεται στο αριστερό μέρος της ποδιάς (1). Η φίσα είναι αδιάβροχη και είναι παροχή ρεύματος 12V, η οποία τροφοδοτείται μόνο αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παροχή για διάφορα αξεσουάρ όπως, προβολείς ομίχλης κ.ά.

Φίσα ασφαλείας: Στο σημείο (2) υπάρχει ένα βύσμα για την εγκατάσταση αντικλεπτικής συσκευής ή GPS και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Η αντιστοιχία των καλωδίων βρίσκεται στον κάτωθι πίνακα:

Χρώμα καλωδίου	Περιγραφή
Μπλε και άσπρο	Στροφές κινητήρα
Κόκκινο	Τροφοδοσία 12V
Πράσινο	Τροφοδοσία 0V
Γαλάζιο	Δεξί φλάς
Πορτοκαλί	Αριστερό φλάς
Μαύρο	ACC 12V

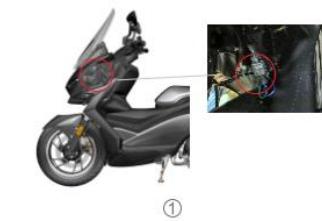

ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

1) Μανέτα οπίσθιου φρένου: Πιέστε τη μανέτα για να χρησιμοποιήσετε το οπίσθιο φρένο.

2) Διακόπτης σινιάλου: Με τον κεντρικό διακόπτη στην θέση «ON» πατήστε αυτόν τον διακόπτη και η μεγάλη σκάλα θα ανάψει άμεσα και θα ειδοποιήσει τον οδηγό του μπροστινού οχήματος την πρόθεση να τον προσπεράσετε (η μεγάλη σκάλα παραμένει αναμμένη όσο κρατάτε πατημένο τον διακόπτη). Αυτός ο διακόπτης θα επανέλθει στην αρχική του θέση αμέσως μετά την απελευθέρωσή του.

3) Διακόπτης μικρής / μεγάλης σκάλας: Πιέστε αυτόν τον διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ μικρής και μεγάλης σκάλας.



Αυτή είναι η ένδειξη της μεγάλης σκάλας.



Αυτή είναι η ένδειξη της μικρής σκάλας (Επιλέξτε τη μικρή σκάλα όταν οδηγείτε μέσα στην πόλη)

4) Διακόπτης Άλαρμ: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη (με το πάτημα του διακόπτη αναβοσβήνουν όλα τα φλας) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν σταματάτε στην άκρη του δρόμου. Για να σβήσετε τα alarm θα πρέπει ο κεντρικός διακόπτης να είναι στην θέση ON.

5) Μπουτόν εναλλαγής θέσης ανεμοθώρακα: Πιέστε το μπουτόν εναλλαγής θέσης για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση του ανεμοθώρακα.

6) Διακόπτης κόρνας



Πιέστε αυτό το κουμπί όταν ο διακόπτης είναι στο «ON» και η κόρνα θα ηχήσει.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε μην πατάτε την κόρνα όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου απαγορεύεται.

7) Διακόπτης φλας: Τα φλας χρησιμοποιούνται όταν στρίβετε αριστερά / δεξιά ή όταν αλλάζετε πορεία. Με τον κεντρικό διακόπτη στο «ON», πιέστε τον διακόπτη φλας προς τα αριστερά ή δεξιά. Τα αντίστοιχα φλας θα αναβοσβήνουν.

Για να τα απενεργοποιήσετε, απλά γυρίστε τον διακόπτη στην αρχική του θέση ή πιέστε τον διακόπτη προς τα μέσα.

↗ Αριστερό φλας σημαίνει ότι σκοπεύετε να στρίψετε αριστερά.

↖ Δεξιά φλας σημαίνει ότι σκοπεύετε να στρίψετε δεξιά.

8) Διακόπτης SET: Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να εισέλθετε στο μενού ή για να επιβεβαιώσετε κάποια επιλογή σας στην οθόνη LCD.

9) Διακόπτης MOD: Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να πλοιηγηθείτε στο μενού της οθόνης LCD.

10) Διακόπτης τάπας ρεζερβουάρ: Ενώ η τάπα του ρεζερβουάρ είναι κλειστή, πιέστε το κουμπί ανοίγματος της τάπας ρεζερβουάρ για να ανοίξει αυτόματα το κάλυμμα της τάπας ρεζερβουάρ.

11) Διακόπτης σβησίματος κινητήρα

 Γυρίστε το διακόπτη σ' αυτή τη θέση για να σβήσετε τη μηχανή σε κατάσταση ανάγκης.

 Γυρίστε το διακόπτη σ' αυτή τη θέση για μπορέστε να εκκινήσετε τον κινητήρα.

12) Μανέτα εμπρόσθιου φρένου: Για να φρενάρει ο μπροστινός τροχός, πιέζουμε τη μανέτα του εμπρόσθιου φρένου. Για όση ώρα πιέζεται τη μανέτα του εμπρόσθιου φρένου, τα φώτα φρένου θα είναι αναμμένα αυτόματα.

13) Χειρολαβή γκαζιού: Η χειρολαβή γκαζιού χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ταχύτητας του scooter. Όταν γυρίζετε προς τη μεριά του αναβάτη το scooter επιταχύνει, ενώ προς την αντίθετη μεριά το scooter επιβραδύνει.

14) Διακόπτης μίζας

 Αυτός είναι ο διακόπτης για την εκκίνηση του κινητήρα. Έχοντας εκκινήσει το ηλεκτρικό σύστημα του scooter, πιέστε αυτό το κουμπί και τη μανέτα του συμπλέκτη για να εκκινήσετε τη μηχανή.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Απελευθερώστε αυτό το κουμπί αμέσως με το που εκκινήσει η μηχανή και μην το πατάτε ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στη μηχανή.

Στον διακόπτη της μίζας υπάρχει μηχανισμός ασφαλείας. Για να εκκινήσει η μηχανή θα πρέπει ταυτόχρονα με τον διακόπτη της μίζας να πατάτε και τη μανέτα του οπίσθιου φρένου.

15) Διακόπτης φανών

 Όταν ο διακόπτης είναι γυρισμένος σ' αυτή τη θέση ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, τα φώτα θέσεως του εμπρόσθιου φανού, του οπισθίου φανού και το καντράν θα ανάψουν.

 Όταν ο διακόπτης είναι γυρισμένος σ' αυτή τη θέση, θα παραμείνουν ανοιχτά τα φώτα ημέρας.

16) Μπουτόν ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ηλεκτρικού συστήματος: Για να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό σύστημα του scooter, αρκεί να βρίσκεστε δίπλα στο scooter, έχοντας μαζί σας το ασύρματο κλειδί και να πιέσετε το μπουτόν ενεργοποίησης. Για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό σύστημα του scooter, αρκεί να πιέσετε το μπουτόν παρατεταμένα.

17) Διακόπτης ανοίγματος σέλας: Ενώ το όχημα βρίσκεται σε στάση, πιέστε τον διακόπτη για να ανοίξετε τη σέλα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ

1. Αριστερος αποθηκευτικός χώρος. **Μέγιστη μάζα φόρτωσης 1kg.**
2. Διακόπτης ανοίγματος αριστερού αποθηκευτικού χώρου
3. Δεξιός αποθηκευτικός χώρος με θύρα φόρτισης USB. **Μέγιστη μάζα φόρτωσης 0,5kg.**
4. Διακόπτης ανοίγματος δεξιού αποθηκευτικού χώρου

Σημείωση :

- Μη χρησιμοποιείτε τη θύρα USB όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
- Για να μην καεί η ασφάλεια, μη φορτίζετε συσκευές που ξεπερνούν τα 24 W.
- Αποσυνδέστε τις συσκευές όταν φεύγετε από το όχημα ή τελειώστε την οδήγηση και κλείστε καλά το καπάκι του USB για να αποφύγετε τη διείσδυση υγρασίας.
- Απομακρύνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα πριν φύγετε από το όχημα.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΕΛΑΣ

Με το όχημα ενεργό, πιέστε το κουμπί της κλειδαρίας σέλας για να ξεκλειδώσει το κάθισμα. Ανοίξτε το κάθισμα. Στο τέλος βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έκλεισε καλά ακούγοντας τον χαρακτηριστικό ήχο του κλειδώματος. **Μέγιστο βάρος φόρτωσης 5kg.**

5. Σέλα
6. Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα
7. Κλειδαριά σέλας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Αν το κάθισμα δεν κλείσει στη σωστή θέση, μπορεί να κάνει τον αναβάτη να χάσει τον έλεγχο του scooter. Σιγουρευτείτε πως το κάθισμα έκλεισε σωστά.



ΤΑΠΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Πιέστε το κουμπί της τάπας δεξαμενής καυσίμου (1) ώστε να ανοίξει το κάλυμμα του ρεζερβουάρ (η μπαταρία πρέπει να είναι συνδεδεμένη). Το επάνω μέρος του καλύμματος ρεζερβουάρ ανοίγει μόνο του (2). Περιστρέψτε την τάπα αριστερόστροφα μέχρι το τέλος και αφαιρέστε την (3).
- Μη γεμίζετε με καύσιμο παραπάνω από το μέγιστο όριο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός και απαγορεύονται αυστηρώς οι φλόγες κατά τον ανεφοδιασμό για λόγους ασφαλείας.
- Μην γεμίζετε άνω του ορίου κατά τον ανεφοδιασμό. Διαφορετικά, τα καύσιμα που θα τρέξουν από την δεξαμενή καυσίμου μπορεί να προκαλέσουν την καταστροφή του χρώματος ή ακόμα και φωτιά που θα κάψει το scooter.
- Σιγουρευτείτε ότι η τάπα έχει κλείσει σωστά.

ΦΡΕΝΑ

- Αποφύγετε το άσκοπο και ξαφνικό φρενάρισμα.
- Χρησιμοποιήστε το εμπρόσθιο και οπίσθιο φρένο πατώντας τα ταυτόχρονα όταν φρενάρετε.
- Αποφύγετε το διαρκές και συνεχόμενο φρενάρισμα διότι μπορεί να υπερθερμανθούν τα φρένα και έτσι να μειωθεί η ικανότητα φρεναρίσματος.
- Μειώστε ταχύτητα και φρενάρετε νωρίτερα όταν βρέχει και οι δρόμοι γλιστρούν. Αποφύγετε το απότομο φρενάρισμα γιατί μπορεί να γλιστρήσετε και να πέσετε.
- Χρησιμοποιώντας μόνο το εμπρόσθιο ή μόνο το οπίσθιο φρένο αυξάνετε το ρίσκο της πτώσης διότι το scooter τείνει να τραβάει προς τη μια μεριά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS.

«Φρενάρισμα με τον κινητήρα»


Αφήστε το γκάζι να επιστρέψει στην αρχική του θέση και η μηχανή θα επιβραδύνει. Είναι απαραίτητο να συνδυάζετε το φρενάρισμα με τον κινητήρα και τα φρένα όταν οδηγείτε για μεγάλη απόσταση ή δύσκολες πλαγιές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)

Το ABS είναι σχεδιασμένο να αποτρέπει το μπλοκάρισμα του τροχού όταν εφαρμόζονται τα φρένα δυνατά και το όχημα κινείται σε ευθεία πορεία, μειώνοντας την πίεση στο εσωτερικό του κυκλώματος πέδησης τη στιγμή κατά την οποία ένας αισθητήρας, τοποθετημένος στον τροχό, εντοπίζει την τάση για μπλοκάρισμα και επιτρέπει σταθερότητα στην οδήγηση κατά το φρενάρισμα.

Παρότι το ABS παρέχει σταθερότητα στην οδήγηση κατά το φρενάρισμα με το να αποτρέπει το μπλοκάρισμα του τροχού, παρακαλούμε έχετε υπόψη τα κατωτέρω:

- Το ABS δεν δύναται να αντισταθμίσει τις αντίξεις συνθήκες του δρόμου, την κακή εκτίμηση του οδηγού ή την μη σωστή χρήση των φρένων. Χρειάζεται να λαμβάνετε την ίδια προσοχή όπως με την οδήγηση ενός οχήματος που δεν έχει ABS.
- Το ABS δεν είναι σχεδιασμένο να περιορίζει την απόσταση του φρεναρίσματος. Σε δρόμους ολισθηρούς ή κατηφορικούς, η απόσταση φρεναρίσματος ενδέχεται να είναι αυξημένη στο όχημα με ABS, σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο όχημα χωρίς ABS. Σε τέτοιες περιοχές να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
- Το ABS θα βοηθήσει στην αποτροπή του μπλοκαρίσματος του τροχού όταν εφαρμόζονται τα φρένα δυνατά και το όχημα κινείται σε ευθεία πορεία, αλλά σε περίπτωση φρεναρίσματος σε στροφή ο τροχός ενδέχεται να μπλοκάρει. Όταν στρίβετε είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε έλαφρώς και τα δύο φρένα ή να μην φρενάρετε καθόλου. Μειώστε την ταχύτητά σας πριού εισέλθετε στην στροφή.
- Το ABS πραγματοποιεί συγκρίσεις της ταχύτητας του οχήματος και της ταχύτητας του τροχού. Μην χτυπήσετε τους αισθητήρες ταχύτητας (A) και τους δίσκους μέτρησης ταχύτητας στους τροχούς (B), ειδάλλως μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του συστήματος του ABS. Καθώς μη εγκεκριμένα ελαστικά ενδέχεται να επηρεάσουν την ταχύτητα του τροχού, το ABS ενδέχεται να λάβει λανθασμένα δεδομένα και η απόσταση φρεναρίσματος να επιμηκυνθεί.

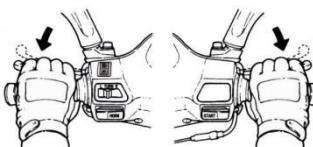Μοντέλο με**Για οπίσθιο τροχό****Για εμπρόσθιο τροχό**

8. ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Παρακαλούμε ελέγχετε εάν τα καύσιμα και τα λάδια είναι επαρκή ή όχι πριν εκκινήσετε.
- Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, το scooter πρέπει να στηρίζεται στο κεντρικό σταντ και το πίσω φρένο να είναι πατημένο για να αποφευχθεί τυχόν ξαφνική του κίνηση προς τα εμπρός.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση .
2. Βεβαιωθείτε ότι το πλαινό σταντ είναι πλήρως ανεβασμένο.
3. Πατήστε την μανέτα του εμπρόσθιου ή οπίσθιου φρένου.
4. Με το γκάζι κλειστό, πίεστε τη μίζα κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το φρένο.

[Παρατίρηση! Πριν εκκινήσετε, κρατήστε πατημένο το οπίσθιο φρένο.]

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιά στη μίζα, παρακαλούμε μην πιέζετε το κουμπί της μίζας για περισσότερο από 15 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
- Εάν ο κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει ενώ έχετε πιέσει το κουμπί της μίζας για 10 συνεχόμενα δευτερόλεπτα περίπου, διακόψτε την προσπάθεια και αφού περιμένετε 10 δευτερόλεπτα περίπου ξαναπροσπαθήστε.
- Είναι δύσκολο να εκκινήσει ο κινητήρας, αν το όχημα έχει μείνει σβηστό για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αμέσως μετά τον ανεφόδιασμό καυσίμου όταν το ντεπόζιτο έχει αδειάσει τελείως από καύσιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετές προσπάθειες. Το γκάζι θα πρέπει να παραμένει πάντα κλειστό όταν πατάτε το κουμπί της μίζας για να εκκινήσει.
- Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ζεσταθεί ο κινητήρας αν το scooter έχει παραμείνει για αρκετές ώρες εκτός λειτουργίας και είναι εντελώς κρύο.
- Η εξάτμιση εκπέμπτε βλαβερά αέρια (CO), γι' αυτό παρακαλούμε φροντίστε να βάζετε σε λειτουργία το scooter σας σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Κλείστε το γκάζι πλήρως
- Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας του κινητήρα στη θέση .
- Τοποθετήστε το scooter σε οριζόντια επιφάνεια και παρκάρετε το στο πλαινό ή στο κεντρικό σταντ.
- Κλειδώστε το τιμόνι.

9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΣΤΡΩΣΙΜΟ

Κατά τα πρώτα 1000 χιλιόμετρα λειτουργίας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία και την απόδοση του scooter σας. Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα:

- Αποφύγετε το απότομο άνοιγμα του γκαζιού.
- Αποφύγετε το απότομο φρενάρισμα.
- Οδηγείτε το scooter σύμφωνα με τα παρακάτω συνιστώμενα όρια στροφών κινητήρα:

Χιλιόμετρα	Περιορισμοί
Πρώτα 1000χλμ	Όχι περισσότερο από το 1/3 του γκαζιού
Έως τα 1600χλμ	Όχι περισσότερο από το 1/2 του γκαζιού
Μετά τα 1600χλμ	Χωρίς περιορισμό

- Αποφύγετε την παρατεταμένη οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα για να αποφύγετε «πτατινάρισμα» του συμπλέκτη.
- Οδηγείτε συντηρητικά.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:


- Ποτέ μη λειτουργείτε τον κινητήρα στην κόκκινη ζώνη του στροφόμετρου κατά τη διάρκεια της περιόδου στρωσίματος .
- Μην επιβαρύνετε τη λειτουργία του κινητήρα .
- Αν προκύψει οποιοδήποτε σύμπτωμα με τον κινητήρα, επισκεφθείτε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Το στυλ οδήγησης είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες στην οικονομία καυσίμου. Παρακάτω συμβουλές για οικονομική οδήγηση:

- Αποφύγετε τις απότομες επιταχύνσεις
- Αποφύγετε τις υψηλές στροφές στον κινητήρα
- Είναι προτιμότερο να σβήνετε τον κινητήρα από το να λειτουργεί για αρκετή ώρα στο ρελαντί.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ

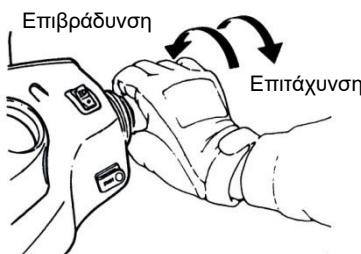

Επιτάχυνση: Για να αυξήσετε ταχύτητα. Όταν οδηγείτε σε επίπεδο δρόμο γυρίστε το γκάζι αργά έτσι ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα του οχήματός σας.

Επιβράδυνση: Γυρίστε το γκάζι προς αυτή την κατεύθυνση για να μειώσετε ταχύτητα.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ**Πλησιάζοντας στο χώρο παρκαρίσματος:**

1. Ανάψτε το φλας έγκαιρα, προσέχοντας τα οχήματα μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά σας, έπειτα πάρτε την εσωτερική γραμμή και πλησιάστε αργά.
2. Κλείστε το γκάζι και φρενάρετε ομαλά. (Το φως των φρένων θα ανάψει προειδοποιώντας τους οδηγούς που ακολουθούν.)

Όταν σταματάτε ολοκληρωτικά:

3. Σβήστε το φλας και γυρίστε το διακόπτη στη θέση «OFF»  για να σβήσει ο κινητήρας.
4. Στηρίξτε το όχημα στο κεντρικό σταντ

Υπενθύμιση: Κλειδώστε το τιμόνι και αφαιρέστε το κλειδί μετά το παρκάρισμα για να αποφύγετε τυχόν κλοπή του οχήματός σας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**


Παρκάρετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος όπου δε θα επηρεάζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στρώσιμο ελαστικών

Όπως ο κινητήρας έτσι και τα ελαστικά χρειάζονται στρώσιμο για την καλύτερη απόδοσή τους. Στα πρώτα 160χλμ χρήσης, πρέπει σταδιακά να αυξάνουμε τη γωνία που πλαγιάζουμε στις στροφές για να πετύχουμε την καλύτερη απόδοση των ελαστικών. Στα πρώτα 160χλμ χρήσης, μην πλαγιάζετε απότομα το όχημα, να αποφεύγετε τις απότομες επιπαχύνσεις, τις γρήγορες στροφές και το απότομο φρενάρισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Ανάψτε το φλας προς την κατεύθυνση που θέλετε να κινηθείτε, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται άλλο όχημα από πίσω σας και ξεκινήστε.

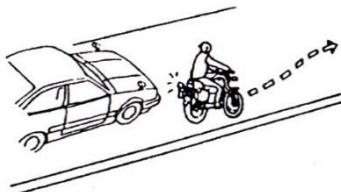**Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν οδηγείτε με βροχερό καιρό**

- Κρατήστε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας και ξεκινήστε το φρενάρισμα πιο νωρίς από το φυσιολογικό, όταν οδηγείτε σε βρεγμένο οδόστρωμα ή με βροχερό καιρό.
- Όταν οδηγείτε σε κατηφόρα, κλείστε εντελώς το γκάζι και πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο φρένα για να επιβραδύνετε.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Αντικείμενα προς έλεγχο		Σημεία ελέγχου
Λάδι μηχανής		Υπάρχει αρκετό λάδι στη μηχανή;
Καύσιμα		Υπάρχουν αρκετά; Είναι 95 οκτανίων (αμόλυβδη) ή παραπάνω.
Φρένα	Εμπρόσθιο	Κατάσταση φρένων; (Ελεύθερη διαδρομή μανέτας φρένου: 10~20mm)
	Οπίσθιο	Κατάσταση φρένων; (Ελεύθερη διαδρομή πεντάλ φρένου: 20~30mm)
Ελαστικά	Εμπρόσθιο	Είναι κανονική η πίεση των ελαστικών; (Standard:220kPa / 2.2bar, 32psi)
	Οπίσθιο	Είναι κανονική η πίεση των ελαστικών; (Standard:270kPa / 2.7bar, 39psi)
Τιμόνι		Υπάρχει αφύσικος κραδασμός στο τιμόνι ή είναι δύσκολο να στρίψετε;
Κοντέρ, φώτα, και καθρέφτης		Λειτουργεί κανονικά; Ανάβουν τα φώτα; Είναι σωστά ρυθμισμένοι οι καθρέφτες;
Σφίξιμο των κυρίων μερών		Οι βίδες ή τα παξιμάδια είναι χαλαρά;
Αφύσικα Σημεία		Εξακολουθούν να υπάρχουν τα προηγούμενα προβλήματα;

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, διορθώστε το πριν ξαναχρησιμοποιήσετε το scooter. Φροντίστε ο έλεγχος και η επισκευή να γίνει σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο εάν κρίνεται απαραίτητο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

- Ο κινητήρας αυτού του οχήματος είναι σχεδιασμένος για χρήση αμόλυβδης από 95 οκτάνια και άνω.
- Τοποθετήστε σταθερά το πλαίνο σταν στο έδαφος, κλείστε τον κινητήρα και κρατήστε μακριά από το scooter τυχόν φλόγες, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού.
- Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ και αφαιρέστε την ώστε να εφοδιάσετε με καύσιμα.
- Μη γεμίζετε με καύσιμα πάνω από το ανώτερο όριο ένδειξης όταν ανεφοδιάζετε.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Όταν πρόκειται να εφοδιάσετε με καύσιμα το scooter σας, παρακαλούμε πολύ σβήστε τον κινητήρα και κρατήστε σε απόσταση τυχόν σπίθες ή φλόγες.
- Έπειτα από τον ανεφοδιασμό, σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει καλά την τάπα της δεξαμενής καυσίμου.

Διαρροές

Ελέγχετε την τάπα ρεζερβουάρ, το ρεζερβουάρ και τις σωληνώσεις καυσίμου για τυχόν διαρροές.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:**

1. Χρησιμοποιήστε το κεντρικό σταντ για να στηρίξετε το scooter σας σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
2. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε το scooter στο ρελαντί για 5 λεπτά.
3. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε για 3-5 λεπτά.
4. Τοποθετήστε το scooter σε κάθετη θέση σε σχέση με το έδαφος (όρθια).

Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού, σκουπίστε τον με ένα καθαρό πανί και τοποθετήστε τον ξανά στην αρχική του θέση (Εικόνα 1) (**χωρίς να τον περιστρέψετε προς τα μέσα**). Τραβήξτε το δείκτη λαδιού και ελέγχετε αν η στάθμη του λαδιού είναι ανάμεσα από την ανώτερη και κατώτερη ένδειξη. Αν βρίσκεται κάτω από τη κατώτερη ένδειξη, προσθέστε λάδι μέχρι την ανώτερη ένδειξη. (Ελέγχετε τον κινητήρα για τυχόν διαρροή)



Κατώτερο
σημείο
ένδειξης

Λάδι κινητήρα: Χρησιμοποιήστε λάδι κινητήρα API SN, SAE 5W-40 εώς 10W-50, Ημιυινθετικό για τετράχρονους κινητήρες.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ:

1. Χρησιμοποιήστε το κεντρικό σταντ για να στηρίξετε το scooter σας σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού.
3. Αφαιρέστε τη βίδα λαδιού από τον κινητήρα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (ροπή σύσφιξης 25 NM).



4. Μετά την αφαίρεση του λαδιού, τοποθετήστε τη βίδα λαδιού (ροπή σύσφιξης 25 NM).
5. Τοποθετήστε το λάδι στον κινητήρα.
6. Εκκινήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 5 λεπτά. Σβήστε τον για 3 λεπτά και ελέγχετε το δείκτη λαδιού. Αν η στάθμη είναι κάτω από το κάτω όριο, συμπληρώστε μέχρι το πάνω όριο. Ελέγχετε για τυχόν διαρροή.
7. Η συνολική χωρητικότητα λαδιού είναι 900 ml λάδι (με αλλαγή φίλτρου 950 ml).


ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αλλάξτε το φίλτρο λαδιού σε κάθε αλλαγή λαδιών, ως εξής:

1. Τοποθετήστε δοχείο κάτω από το κάρτερ.
2. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για να αφαιρέσετε τα παξιμάδια από το καπάκι του φίλτρου λαδιού. Ξεβιδώστε το καπάκι για να αποκαλυφθεί το φίλτρο λαδιού.
3. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο λαδιού και τοποθετήστε καινούργιο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Είναι σημαντικό να τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο λαδιού και να θυμηθείτε να τοποθετήσετε και το ελατήριο.

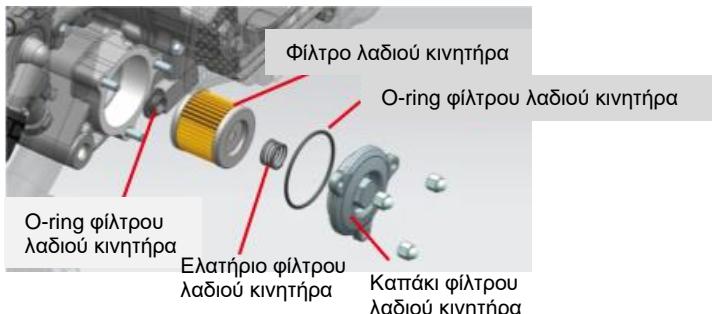

4. Πριν τοποθετήσετε το καπάκι του φίλτρου λαδιού κινητήρα, παρακαλούμε να ελέγχετε τα λαστιχάκια στεγανοποίησης για τυχόν φθορές. Αν υπάρχουν φθορές, παρακαλούμε για την αντικατάστασή τους με καινούργια. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού κινητήρα και σφίξτε τα παξιμάδια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ**ΕΛΕΓΧΟΣ:**

Χρησιμοποιείστε το κεντρικό σταντ για να στηρίζετε το scooter σε επίπεδο έδαφος και αφού κλείστε τον κινητήρα περιμένετε για 3~5 λεπτά. Αφαιρέστε την τάπα εισαγωγής λαδιού μετάδοσης και την τάπα εξαγωγής λαδιού μετάδοσης αφού πρώτα τοποθετήσετε από κάτω ένα δοχείο συλλογής, ούτως ώστε να μπορέσετε να μετρήσετε την ποσότητα που έχετε εξάγει (Μετά από επισκευή: 160cc)

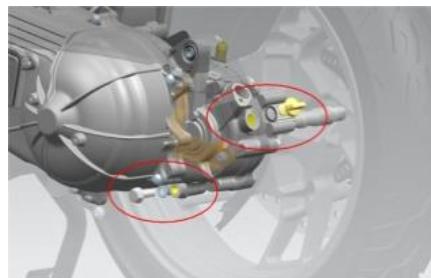**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΟΥ:**

- Σταματήστε τον κινητήρα και χρησιμοποιείστε το κεντρικό σταντ για να στηρίζετε το scooter σε επίπεδο έδαφος. Αφαιρέστε την τάπα εισαγωγής και την τάπα εξαγωγής λαδιού μετάδοσης και αφήστε το λάδι να τρέξει.
- Επαναποθετήστε την τάπα εξαγωγής και σφίξτε την. Γεμίστε με καινούριο λάδι μετάδοσης, και βιδώστε την τάπα εισαγωγής σφιχτά (Ροτπή σύσφιξης: 20 Nm). (Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες είναι καλά σφιγμένες και ελέγχετε ότι δεν υπάρχει διαρροή.)
- Συνιστώμενο λάδι: Δείτε το πρόγραμμα συντήρησης του οχήματος.

ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ

- Ρυθμίστε το διάκενο του γκαζιού ώστε το άνοιγμα της πτεταλούδας να ξεκινά μετά από 2~4 mm περιστροφής.
- Χαλαρώστε πρώτα το παξιμάδι (1) και γυρίστε τη βίδα ρύθμισης(2) μέχρι να πετυχετε το σωστό διάκενο. Σφίξτε το παξιμάδι όταν τελειώσετε την εργασία.

**Σημεία ελέγχου:**

1. Ελέγχετε τη ντίζα γκαζιού προκειμένου να δείτε αν κινείται ομαλά κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο αντίστοιχα.
2. Στρίψτε το τιμόνι από άκρη σε άκρη και ελέγχετε εάν η ντίζα γκαζιού κινείται ελεύθερα.
3. Ελέγχετε εάν η ομαλή λειτουργία της ντίζας γκαζιού παρεμποδίζεται από άλλες ντίζες.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

1. Στηρίξτε το scooter στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.
2. Ελέγχετε από τον δείκτη της στάθμης του ψυκτικού υγρού, που βρίσκεται στην αριστερή μεριά του οχήματος, εάν το επίπεδο είναι ανάμεσα στο ανώτερο και κατώτερο επιπρεπτό όριο.
3. Προσθέστε ψυκτικό υγρό μέχρι το σημείο της ανώτερης ένδειξης εάν αυτό είναι κοντά στο κατώτερο όριο. (Ελέγχετε το σύστημα ψύξης για διαρροές)
 - Ελέγχετε το ψυγείο και τις σωληνώσεις για διαρροές.
 - Ελέγχετε το έδαφος όπου είναι παρκαρισμένο το όχημα για τυχόν λεκέδες από ψυκτικό υγρό.

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**

Έχετε πάντα καλά σφιγμένη την τάπα του ψυγείου.


1. Στηρίξτε το όχημα σε επίπεδο έδαφος, ώστε αυτό να είσαι σε οριζόντια θέση.
2. Αφαιρέστε το δεξί καπάκι από το ντουλαπάκι αποθήκευσης στο εσωτερικό της ποδιάς.
4. Ανοίξτε την τάπα από το δοχείο διαστολής, συμπληρώστε ψυκτικό υγρό μέχρι να φτάσει στο ανώτερο σημείο.
 - Εάν το επίπεδο του ψυκτικού υγρού βρίσκεται πολύ χαμηλά και αυτό συμβαίνει συχνά, μπορεί αυτό να αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα ψύξης.
 - Προκειμένου να αποφύγετε το σκούριασμα του ψυγείου μη χρησιμοποιείτε άλλα ψυκτικά υγρά πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

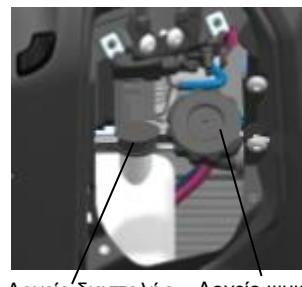**Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Χρησιμοποιείτε απεσταγμένο νερό όταν αναμειγνύετε το αντιψυκτικό.
- Παρακαλούμε δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αντιψυκτικού υγρού, διότι αντιψυκτικό φτωχής ποιότητας μπορεί να μικρύνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος ψύξης.
- Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να αλλάζεται φυσιολογικά μία φορά το χρόνο.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα που δείχνει το ποσοστό αντιψυκτικού που πρέπει να χρησιμοποιείται για διαφορετικές θερμοκρασίες, όταν το όχημα κινείται σε περιοχές με ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες (κάτω των 0 °C).

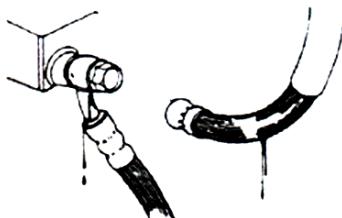ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

(Χαλάρωση, διαρροή, καταστροφή σωληνώσεων φρένου)

Ελέγχοντας το εμπρόσθιο και οπίσθιο φρένο
Ελέγξτε το εμπρόσθιο φρένο από τη μεριά της δακάνας. Τα τακάκια των φρένων πρέπει να αντικαθίστανται όταν το υλικό τριβής είναι μικρότερο των 4mm.

**Αναπλήρωση υγρών εμπρόσθιου φρένου**

- 1.Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το καπάκι της τρόμπας φρένου
- 2.Σκουπίστε και καθαρίστε τα ξένα σώματα ,και τυχόν βρωμιές γύρω από το δοχείο υγρών με προσοχή ώστε να μην πέσουν μέσα.
- 3.Αφαιρέστε τα διαφράγματα
- 4.Προσθέστε υγρά φρένων μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό σημείο.
- 5.Τοποθετήστε ξανά τα διαφράγματα και το καπάκι της τρόμπας φρένου.
- 6.Παρακαλούμε προσέξτε την σωστή τοποθέτηση του διαφράγματος μη αφήνοντας ξένα σώματα να πέσουν στο δοχείο σφίξτε το καπάκι της τρόμπας φρένου και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά

- Κάνετε συχνά οπτικό έλεγχο στο σύστημα και στις σωληνώσεις των φρένων για διαρροές φθορές. Ελέγξτε για τυχόν ξέσφιχτους συνδέσμους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, και ελέγξτε για τυχόν κραδασμούς στο τιμόνι κατά την οδήγηση. Επίσης ελέγξτε εάν υπάρχει παρεμβολή στις σωληνώσεις των φρένων από κάποιο άλλο υλικό. Εάν παρατηρήστε κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα από τα εξειδικευμένα συνεργεία .

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Παρακαλούμε οδηγείστε το scooter σας σε στεγνό δρόμο με χαμηλή ταχύτητα και δοκιμάστε το εμπρόσθιο και το οπίσθιο φρένο προκειμένου να διαπιστώσετε τυχόν δυσλειτουργία έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι το scooter σας βρίσκεται στην ιδανική κατάσταση για ασφαλή οδήγηση.

Έλεγχος της στάθμης των υγρών φρένων

Σταθμεύστε το scooter σε επίπεδο έδαφος και ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων. Εάν η στάθμη βρίσκεται κάτω από τη γραμμή "LOWER" συνίσταται η συμπλήρωση υγρών μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό σημείο. Προτείνεται τύπος υγρών, DOT4.



Υγρά εμπρόσθιου φρένου




Υγρά οπίσθιου φρένου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικούς τύπους υγρών φρένου προκειμένου να αποφύγετε τυχόν χημική αντίδραση.
- Μη γεμίζετε με υγρά φρένου παραπάνω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο καθώς σε περίπτωση διαρροής υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθούν τα μέρη από πλαστικό και το χρώμα.


ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Τα λαστιχένια καλύμματα χρησιμοποιούνται για την προστασία των καλωδίων της καλωδίωσης. Ελέγχετε τα καλύμματα συχνά για την τακτοποίηση τους στη σωστή θέση. Μην κατευθύνετε νερό υπό πίεση ενάντια στην καλωδίωση και μη χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα κατά το πλύσιμο του scooter. Εάν η καλωδίωση είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ύφασμα για να την ξύσετε.

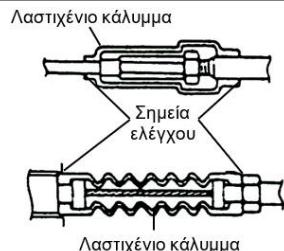

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

- Τα ελαστικά θα πρέπει να ελέγχονται και να φουσκώνονται με τον κινητήρα κλειστό.
- Εάν τα ελαστικά ακουμπώντας το όχημα στο έδαφος δείχνουν «καθίσμένα» ελέγχετε την πίεση του αέρα με το ειδικό εργαλείο και συμπληρώστε αν χρειάζεται με τον απαιτούμενο αέρα.
- Η πίεση πρέπει να ελέγχεται με το ειδικό εργαλείο όταν τα ελαστικά είναι κρύα.

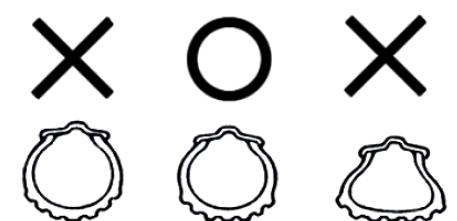

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



- Οπτικός έλεγχος στα μετωπικά και πλαϊνά μέρη του ελαστικού για σχισμάτα ή φθορές.
- Οπτικός έλεγχος των ελαστικών για τυχόν σφηνωμένα καρφιά ή μικρές πτέρες στο πέλμα.
- Ελέγχετε τον δείκτη βάθους πέλματος για να δείτε εάν το πέλμα του ελαστικού είναι επαρκές.
- Ένα ελαστικό στο οποίο ο δείκτης πέλματος μας δείχνει ότι το ελαστικό έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κακή πίεση του ελαστικού, λανθασμένη φορά ή σκίσιμο αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες για την απώλεια του ελέγχου του τιμονιού ή κλατάρισμα του ελαστικού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

- Κάντε τον έλεγχο με σβηστό τον κινητήρα και χωρίς το κλειδί στον κεντρικό διακόπτη.
- Οπτικός έλεγχος των εμπρόσθιων αμορτισέρ για τυχόν ζημιές.
- Ταλαντώστε το τιμόνι πιέζοντάς το πάνω-κάτω και ελέγχετε τα αμορτισέρ για τυχόν θορύβους εξαιτίας των συνδέσμων.
- Ελέγχετε τις βίδες και τα παξιμάδια στα εμπρόσθια αμορτισέρ με ειδικά εργαλεία για το αν είναι σφιγμένα καλά.
- Κουνήστε το τιμόνι πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, εμπρός-πίσω και ελέγχετε εάν έχει αρκετή αντίσταση και αν τραβάει από τη μια πλευρά.
- Ελέγχετε αν το τιμόνι γυρίζει άνετα αριστερά και δεξιά ή αν παρεμποδίζεται από την ντίζα του φρένου.
- Επισκεφτείτε έναν συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο ή ρύθμιση εάν συναντήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στο scooter σας.

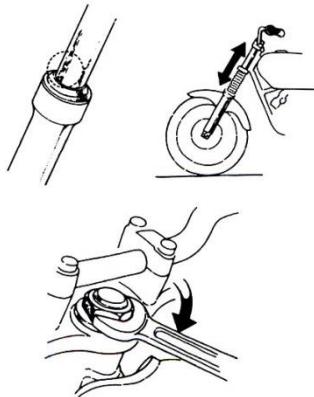**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ SCOOTER**

Ελέγχετε αν χρειάζονται λίπανση τα σημεία που εδράζουν σε άξονες.

(Για παράδειγμα, ο άξονας του πλαϊνού σταντ, της μανέτας φρένου κλπ.)

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Καθίστε στην σέλα και ρυθμίστε τους καθρέφτες έτσι ώστε όταν οδηγείτε να βλέπετε τα οχήματα που βρίσκονται από πίσω σας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ελέγχετε αν η πινακίδα του οχήματος σας είναι βρώμικη ή έχει κάποια ζημιά. Σιγουρευτείτε ότι είναι ευδιάκριτη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ενώ το scooter είναι ηλεκτρικά αποσυνδεδεμένη, ελέγχετε αν οι ασφάλειες είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαταστήστε την καμένη ασφάλεια με μία αντίστοιχη καινούργια που να έχει την ίδια ένταση σε αμπέρ. Μη χρησιμοποιήστε μία ασφάλεια μεγαλύτερη της ήδη υπάρχουσας ή ένα χάλκινο/σιδερένιο σύρμα για να την αντικαταστήσετε, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βραχυκυκλώματος και καταστροφής του ηλεκτρικού συστήματος.

- Ανοίξτε τη σέλα και το μαύρο καπάκι κάτω από το κάθισμα. Θα βρείτε την ασφαλειοθήκη δίπλα στη μπταταρία.
- Ανοίξτε την ασφαλειοθήκη και τραβήγτε έξω την ασφάλεια. Ελέγχετε για ζημιά ή σπάσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια έχει στερεωθεί καλά στις επαφές όταν αντικαθίσταται. Η κακή επαφή θα έχει ως αποτέλεσμα υπερθέρμανση και καταστροφή.
- Υπάρχουν ασφάλειες που προστατεύουν τα κυκλώματα: κεντρικής καλωδίωσης, φώτων πορείας, φώτων φρένου, ECU, τρόμπας βενζίνης κλπ.
- Η κεντρική ασφάλεια, η ασφάλεια φώτων, η ασφάλεια της ECU και η ασφάλεια του ABS βρίσκονται σε ένα κουτάκι κάτω από το κάθισμα.
- Χρησιμοποιείστε μόνο ανταλλακτικά που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να αντικαταστήσετε ηλεκτρικά μέρη όπως π.χ. λάμπες φανών. Χρησιμοποιώντας ανταλλακτικά που δεν πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές μπορεί προκαλέσουν το κάψιμο της ασφάλειας ή την αποφόρτιση της μπταταρίας.
- Αποφύγετε να ρίχνετε νερό πάνω ή και γύρω από την ασφαλειοθήκη όταν πλένετε το scooter.
- Πηγαίνετε το scooter σας σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο εάν μία ασφάλεια καίγεται αδικαιολόγητα.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GEL– ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Η μπαταρία βρίσκεται κάτω από το τη σέλα. Όταν χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία για πρώτη φορά, συνδέστε τους ακροδέκτες. Μετά από τη σωστή εγκατάσταση, είναι έτοιμη για χρήση.



- Αφαιρέστε το προστατευτικό λαστιχάκι της μπαταρίας.
- Σπρώξτε το μαύρο προστατευτικό καπάκι, αφαιρέστε τον αρνητικό πόλο(-), βγάλτε το κόκκινο προστατευτικό καπάκι, αφαιρέστε τον θετικό πόλο (+).
- Τοποθετήστε τη μπαταρία συνδέοντας πρώτα τον αρνητικό πόλο(-) και έπειτα τον θετικό πόλο(+).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Όταν γίνει επανεγκατάσταση ή αλλαγή της μπαταρίας, θα πρέπει να ξανακάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά συστήματα του scooter, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
Ανοίξτε το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Τοποθετήστε τον διακόπτη σβησίματος κινητήρα στη θέση ON, εκκινήστε τον κινητήρα (με νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων). Μετά από 10 δευτερόλεπτα τοποθετήστε τον διακόπτη σβησίματος κινητήρα στη θέση OFF και έπειτα από 10 ακόμη δευτερόλεπτα, τοποθετήστε τον διακόπτη σβησίματος κινητήρα στη θέση ON. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 ακόμη φορές.

Η μπαταρία είναι αναλώσιμο ανταλλακτικό και καλύπτεται από μειωμένη εγγύηση.

Έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής, η οποία εξαρτάται από την χρήση, λειτουργία και συντήρησή της.

1. Φορτίστε την μπαταρία **όταν η λυχνία ένδειξης χαμηλής τάσης αναβοσβήνει στο καντράν**.
2. Αν η μπαταρία παραμένει αφορτιστή για μακρό διάστημα, τότε η μπαταρία παθαίνει ανεπανόρθωτη βλάβη. Η μπαταρία «αδειάζει» έστω και χωρίς χρήση του οχήματος.
3. Πριν την μακροχρόνια ακινητοποίηση του οχήματος, φορτίστε την μπαταρία πλήρως και ακολούθως φορτίζετε την κάθε μήνα.
4. Κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση του οχήματος, αφαιρέστε τη μπαταρία από το όχημα. Φορτίστε τη μπαταρία και αποθηκεύστε τη σε στεγνό και δροσερό μέρος.
5. Ενδεδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος για φόρτιση της μπαταρίας: 15-45 °C
 - Βέλτιστη θερμοκρασία χώρου κατά τη φόρτιση: 25 °C
 - Αν η θερμοκρασία είναι άνω των 45 °C, μη φορτίζετε την μπαταρία.
 - Διασφαλίστε έναν καλά αερισμένο χώρο κατά την φόρτιση.
 - Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από πηγές θερμότητας.
6. Όταν φορτίζετε τη μπαταρία, προσέξτε τη λειτουργία του φορτιστή.
7. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη. Όταν μεταφέρετε τη μπαταρία, ποτέ μην την πετάτε ή την αναποδογυρίζετε.
8. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας στον ήλιο.
9. Αποφύγετε την υπερφόρτιση της μπαταρίας. Αν αφήσετε τη μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για δύο ώρες μετά την πλήρη φόρτιση της, μη τη χρησιμοποιήστε αμέσως. Περιμένετε 10 λεπτά πριοτού την χρησιμοποιήστε.

ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η μπαταρία δεν επαρκεί για να εκκινήσει λόγω αδυναμίας, παρακαλούμε επαναφορτίστε τη μπαταρία ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

1. Ανοίξτε το καπάκι που φαίνεται στην εικόνα 1.
2. Αφαιρέστε το καπάκι του DC αντάπτορα όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
3. Παρακαλούμε συνδέστε καλώς τη φίσα του αντάπτορα με τη φίσα του οχήματος.
4. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία στο οχήμα, παρακαλούμε έχετε απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό σύστημα του scooter.

Συνδέστε πρώτα τον φορτιστή στην υποδοχή του οχήματος και μετά σε παροχή 220V.

Αν φορτίσετε τη μπαταρία εκτός οχήματος, συνδέστε πρώτα τον φορτιστή στην υποδοχή της μπαταρίας και μετά σε παροχή 220V.

Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε πρώτα τον φορτιστή από την παροχή 220V και μετά αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην κάνετε τη διαδικασία αντίστροφα.

Ενδείξεις LED φορτιστή

LED	Κατάσταση
Πράσινο φως	Αναμονή
Κόκκινο φως	Φόρτιση
Πράσινο -> Κόκκινο	Πλήρης φόρτιση



Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΥ ΦΡΕΝΩΝ


- Ενεργοποιείστε το ηλεκτρικό σύστημα του scooter, πατήστε πρώτα την μανέτα του εμπρόσθιου φρένου και ελέγχετε αν το φως του φρένου (stop) ανάβει. Έπειτα πατήστε το πεντάλ του οπίσθιου φρένου και ελέγχετε αν το φως του φρένου (stop) ανάβει.
- Ελέγχετε εάν το κρύσταλλο του οπίσθιου φανού είναι λερωμένο, ραγισμένο ή ξεβιδωμένο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Χρησιμοποιείστε λάμπες μόνο ειδικών προδιαγραφών και όχι διαφορετικές προκειμένου να αποφύγετε καταστροφή του ηλεκτρικού συστήματος, κάψιμο των λαμπτών και αποφόρτιση της μπαταρίας.
- Μην τροποποιείτε ή προσθέτετε άλλα ηλεκτρικά μέρη προκειμένου να αποφύγετε τυχόν υπερκατανάλωση ή βραχυκύκλωμα, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη φωτιά και το κάψιμο του οχήματος σε σοβαρότερες περιπτώσεις.

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ

- Αφαιρέστε την πίπα από το μπουζί και αφαιρέστε το μπουζί χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο (μπουζόκλειδο).
- Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο αν είναι βρώμικο ή καπνισμένο. Αν το ηλεκτρόδιο είναι βρώμικο ή έχει λάθος διάκενο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα.
- Αφαιρέστε την κάπνα από το ηλεκτρόδιο με ένα σμυριδόπανο, καθαρίστε το μπουζί με βενζίνη και σκουπίστε το καλά με στεγνό πανί.
- Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο και ρυθμίστε το διάκενο του σε 0.8~0.9 mm (Ελέγξτε το με ένα ειδικό feeler)
- Σφίξτε το με το ειδικό κλειδί (μπουζόκλειδο) και εφαρμόστε δύναμη 20NM.

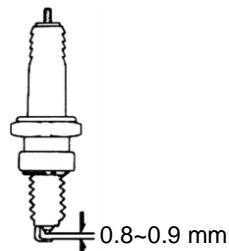**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Η μηχανή είναι πολύ ζεστή μετά την οδήγηση. Προσέξτε μην καείτε. Χρησιμοποιείστε μόνο το μπουζί που προτείνεται από τον κατασκευαστή (αναφερθείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ


1. Πριν την εγκατάσταση της μπαταρίας σε καινούριο scooter, παρακαλούμε ελέγξτε αν τα διάφορα μέρη του συστήματος ψεκασμού είναι σωστά συνδεδεμένα (ελέγξτε και τον αισθητήρα οξυγόνου). Επίσης γεμίστε το ρεζερβουάρ με βενζίνη.
2. Όταν εγκαθιστάτε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία και δεν κάνετε την εγκατάστασή της με γυμνά χέρια.
3. Παρακαλούμε να έχετε πάντα τουλάχιστον 3 λίτρα βενζίνης στο ρεζερβουάρ, αλλιώς ενδέχεται να επτρεαστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος ψεκασμού. Παρακαλούμε επαναγεμίστε το ρεζερβουάρ με βενζίνη, όταν ο δείκτης δείξει το λιγότερο ένα κουτάκι.
4. Μετά από τοποθέτηση νέας μπαταρίας στο όχημα ή μετά από επισκευή βλάβης στο σύστημα EFI, θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν κάποια σημεία του συστήματος ψεκασμού με την παρακάτω διαδικασία:

- Ενεργοποιείστε το ηλεκτρικό σύστημα του scooter.
- Μετά από 10 δευτερόλεπτα, κλείστε τον διακόπτη του κινητήρα.
- Μετά από 10 δευτερόλεπτα, ανοίξτε τον διακόπτη του κινητήρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 φορές.

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

Το φίλτρο αέρος βρίσκεται κάτω από το κάθισμα. Αν το φίλτρο αέρος είναι γεμάτο με σκόνη η απόδοση του κινητήρα θα μειωθεί και η κατανάλωση καυσίμων θα αυξηθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε ή να αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρος σύμφωνα με τον πίνακα περιοδικής συντήρησης.

1. Αφαιρέστε το δεξιό πλαϊνό κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρος αφού πρώτα αφαιρέσετε τις βίδες που το συγκρατούνε.
3. Βγάλτε έξω το φίλτρο και καθαρίστε το, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. Σε περίπτωση που το φίλτρο είναι υπερβολικά βρώμικο ή χαλασμένο αντικαθαστήστε το.
4. Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για να τοποθετήσετε το φίλτρο στη θέση του.

**Διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου αέρος:**

1. Απομακρύνετε το κάλυμμα στη δεξιά μεριά και θα δείτε το φίλτρο αέρος.
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες όπως φαίνεται στο γράφημα.
3. Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου αέρος.
4. Τοποθετήστε τη νέα μονάδα φίλτρου αέρος.
5. Τοποθετήστε καθαριστικό υγρό μέσα σε ένα δοχείο και έπειτα βουτήξτε μέσα το φίλτρο.
6. Αν δεν έχετε καινούριο φίλτρο αέρος, τότε καθαρίστε προσεκτικά το σφουγγάρι του φίλτρου.
7. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρος με την αντίστροφη διαδικασία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Η σκόνη είναι μία από τις κύριες αιτίες που μειώνουν την απόδοση του κινητήρα και αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμων.
- Καθαρίστε ή αντικαθαστήστε συχνότερα το φίλτρο αέρος προκειμένου να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κινητήρα ειδικά εάν το scooter σας κινείται πολύ συχνά σε περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση ή σκόνη.
- Εάν το φίλτρο αέρος δεν έχει τοποθετηθεί κανονικά, η σκόνη θα απορροφηθεί στον κύλινδρο, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά, μείωση της απόδοσης και της ζωής του κινητήρα.
- Προσέξτε μη βρέξετε το φίλτρο αέρος όταν πλένετε το scooter. Διαφορετικά, η εκκίνηση του κινητήρα θα πραγματοποιηθεί με δυσκολία.

ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Για να παρατείνετε τη ζωή του scooter σας και για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση, προβείτε σε συχνή λίπανση. Μετά τη χρήση του scooter σε αντίσεις συνθηκές, μετά τη βροχή ή το πλύσιμο πρέπει να λιπαίνετε τα σημεία όπως κάτωθι:





11. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ**ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΕΙ**

(1). Έχετε γυρίσει το διακόπτη του κινητήρα στη θέση «ON»;

(2). Υπάρχουν αρκετά καύσιμα στο ρεζερβουάρ;

(3).Πατάτε τη μανέτα του οπίσθιου φρένου όταν πιέζετε το μπουτόν της μίζας;

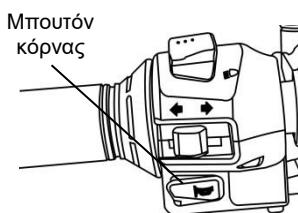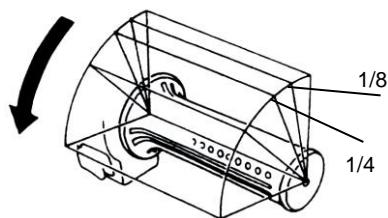

(4). Μην Ανοίγετε τη χειρολαβή γκαζιού όταν πιέζετε το μπουτόν της μίζας.

(5). Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «ON», και πιέστε την κόρνα. Εάν δεν ακούγεται τότε ίσως έχει καεί η ασφάλεια.

【Σε περίπτωση που δεν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους και ο κινητήρας εξακολουθεί να μην εκκινεί, απευθυνθείτε σε έναν συνεργαζόμενο συνεργείο για να ελέγξει το scooter σας】

12. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Αυτή το scooter σχεδιάστηκε να χρησιμοποιεί ΑΜΟΛΥΒΔΗ βενζίνη 95 ή παραπάνω οκτανίων. Συμβατότητα με E5 βιο-καύσιμο.
- Αν το scooter λειτουργεί σε μεγάλο υψόμετρο (όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι χαμηλότερη), πρέπει η αναλογία αέρα/καυσίμου να επαναρυθμιστεί προκειμένου να επιτευχθεί η μένιστη απόδοση του κινητήρα.

13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

1. Στηρίξτε το scooter στο πλαϊνό σταντ και καθίστε στη σέλα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ποτέ μην ανοίγετε το γκάζι αν δεν κατεβάσετε πρώτα το scooter σας από το κεντρικό σταντ.

2. Ανεβείτε στο scooter από την αριστερή πλευρά, καθίστε κανονικά στη σέλα και στηρίξτε τα πόδια σας στο έδαφος για να εμποδίσετε τυχόν πτώση του scooter.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κρατήστε πατημένη τη μανέτα του οπίσθιου φρένου προτού ξεκινήσετε.

3. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα, πατήστε τη μανέτα του συμπλέκτη μέχρι το τέρμα και πατήστε το πεντάλ ταχυτήτων ώστε να βάλετε την 1^η ταχύτητα στο σασμάν. Αφήστε το συμπλέκτη σιγά σιγά ενώ ταυτόχρονα ανοίξτε σιγά σιγά το γκάζι και το scooter σας θα αρχίσει να κινείται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το απότομο άνοιγμα του γκαζιού ή η απότομη απελευθέρωση του συμπλέκτη, μπορεί να κάνει το scooter σας να κινηθεί απότομα προς τα εμπρός και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
- Σιγουρευτείτε ότι το πλαϊνό σταντ είναι ανεβασμένο πριν ξεκινήσετε

【Μη χρησιμοποιείτε ξαφνικά τα φρένα και στρίβετε απότομα】

• Ξαφνικό φρενάρισμα και απότομο στρίψιμο μπορεί να προκαλέσει γλίστρημα και πτώση.
• Ξαφνικό φρενάρισμα ή απότομο στρίψιμο θα προκαλέσει γλίστρημα ή πτώση, ειδικά σε βροχερές μέρες όπου ο δρόμος είναι βρεγμένος και ολισθηρός.

【Οδηγήστε με ιδιαίτερη προσοχή κατά τις βροχερές ημέρες】

• Η απόσταση φρεναρίσματος όταν βρέχει ή όταν το οδόστρωμα είναι βρεγμένο, είναι μεγαλύτερη απ' ότι σε στεγνό οδόστρωμα. Γι' αυτό ελαττώστε ταχύτητα και προετοιμάστε νωρίτερα το φρενάρισμα.
• Αφήστε το γκάζι, και πατήστε τα φρένα μαλακά όταν ελαττώνετε ταχύτητα σε κατηφορικό δρόμο.

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αποτυχία εκκίνησης του κινητήρα.

Ο κινητήρας έσβησε ενώ οδηγούσατε.

Αν συμβεί κάτι από τα παραπάνω, ελέγχετε πρώτα μόνοι σας τα ακόλουθα:

1. Αν υπάρχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ.
2. Αν τηρήσατε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες κατά την εκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία ή αν το scooter σας σβήνει αδικαιολόγητα, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο το συντομότερο δυνατό.

14.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Χρήση μαρσπιέ συνεπιβάτη

Χρησιμοποιείστε τα μαρσπιέ του συνεπιβάτη για την στήριξη των ποδιών (Ακούμπισμα) στην πορεία. (Εικόνα 1)



Μην ανεβαίνετε στο όχημα πατώντας το ένα πόδι στον μαρσπιέ, καθώς όλη η δύναμη ασκείται πάνω στο μαρσπιέ. (Εικόνα 2)

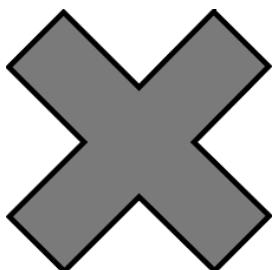

Η κατασκευή δεν προβλέπεται για την χρήση αυτή και πιθανή θραύση μπορεί να επιφέρει τον τραυματισμό σας.

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

MOTOR VEHICLE COMPANY

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΘΗΣΕΩΣ 309 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΤΗΛ: 2109403880
ΕΔΡΑ: ΤΗΛ: 2431056101 SITE: www.gorgolis.gr

ZONTES

